Ladibug™ 3.0

Software de Imagem para a Câmara de Documento

Manual do Utilizador - Português Europeu

Lumens™

Índice

1. Introdução 3
2. Requisitos do Sistema 3
3. Instalar Ladibug™ 4
   - 3.1 Instalar com Windows Vista/7/8 4
   - 3.2 Instalar com MAC 6
4. Ligação ao Hardware 8
5. Iniciar a utilização do Ladibug™ 8
   - 5.1 Utilize o cabo USB para ligar a câmara ao computador 8
   - 5.2 Ligar a Câmara Sem Fio para Documento 9
   - 5.3 Utilize o servidor de compartilhamento de imagem para ligar ao computador e à câmara 10
6. Descrição da Interface de Operação 12
   - 6.1 Interface de Windows 12
   - 6.2 Interface de MAC 21
7. Descrições da Função – Para Windows 30
   - 7.1 Ligar/desligar a câmara 30
   - 7.2 Gostaria de aperfeiçoar a imagem 30
   - 7.3 Desejo congelar a imagem ao vivo 30
   - 7.4 Gostaria de ligar/desligar a lâmpada 30
   - 7.5 Gostaria de ampliar/reduzir as imagens 30
   - 7.6 Gostaria de ajustar a luminosidade 30
   - 7.7 Gostaria de capturar imagens 30
   - 7.8 Desejo capturar imagens continuamente 31
   - 7.9 Gostaria de gravar 31
   - 7.10 Desejo anotar a imagem exibida 31
   - 7.11 Desejo adicionar anotação textual para as imagens 32
   - 7.12 Gostaria de utilizar o modo Máscara 33
   - 7.13 Gostaria de utilizar o modo holofotes 33
   - 7.14 Gostaria de gerenciar imagem armazenada 33
   - 7.15 Gostaria de mudar os idiomas de operação do software 34
   - 7.16 Mude as definições de firewall 34

8. Descrições da Função – Para MAC 36
8.1 Gostaria de ligar/desligar a câmara 36
8.2 Gostaria de aperfeiçoar a imagem 36
8.3 Desejo congelar a imagem ao vivo 36
8.4 Gostaria de ligar/desligar a lâmpada 36
8.5 Gostaria de ampliar/reduzir as imagens 36
8.6 Gostaria de ajustar a luminosidade 36
8.7 Gostaria de capturar imagens 36
8.8 Desejo capturar imagens continuamente 37
8.9 Gostaria de gravar 37
8.10 Desejo anotar a imagem exibida 37
8.11 Desejo adicionar anotação textual para as imagens 38
8.12 Gostaria de utilizar o modo Máscara 38
8.13 Gostaria de utilizar o modo holofotes 38
8.14 Gostaria de gerenciar imagem armazenada 39
8.15 Gostaria de mudar os idiomas de operação do software 40
8.16 Mude as definições de firewall 41
9. Resolução de Problemas 42

1. Introdução

Após instalar o aplicativo Ladibug™, você poderá utilizar o software para:

- Controlar a Câmara de Documento.
- Capturar e gravar as imagens.
- Anotar as imagens, realçar detalhes importantes e guardá-las.
- Suporta função de ecrã inteiro.

2. Requisitos do Sistema

Windows Vista / 7 / 8

- CPU Mínima: Intel Core 2 Duo 2 GHz ou superior
- Memória Mínima: 1 GB (32-bits)/2 GB (64-bits) RAM
- Supporting Direct X 9 (WDDM 1.0 ou superior)
- Resolução Mínima: 1024 x 768
- Espaço Mín no Disco Duro: 1 GB

MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9

- CPU Mínima: Intel Pentium® 2 GHz Intel Core 2 Duo
- Memória Mínima: 1 GB DDR2 667 Hz RAM ou superior
- Resolução Mínima: 1024 x 768
- Monitor de visualização a cores com 24-bit
- Espaço Mín no Disco Duro: 1 GB
- QuickTime 7.4.5 ou superior

3. Instalar Ladibug™

3.1 Instalar com Windows Vista/7/8

1. Descarregue o software **Ladibug™** na website do **Lumens**.
2. Extraia o ficheiro descarregado e em seguida clique **[Ladibug]** para instalar.
3. The installation wizard will guide you through the process. Siga as instruções do ecrã e prima **[Next]** para o próximo passo.

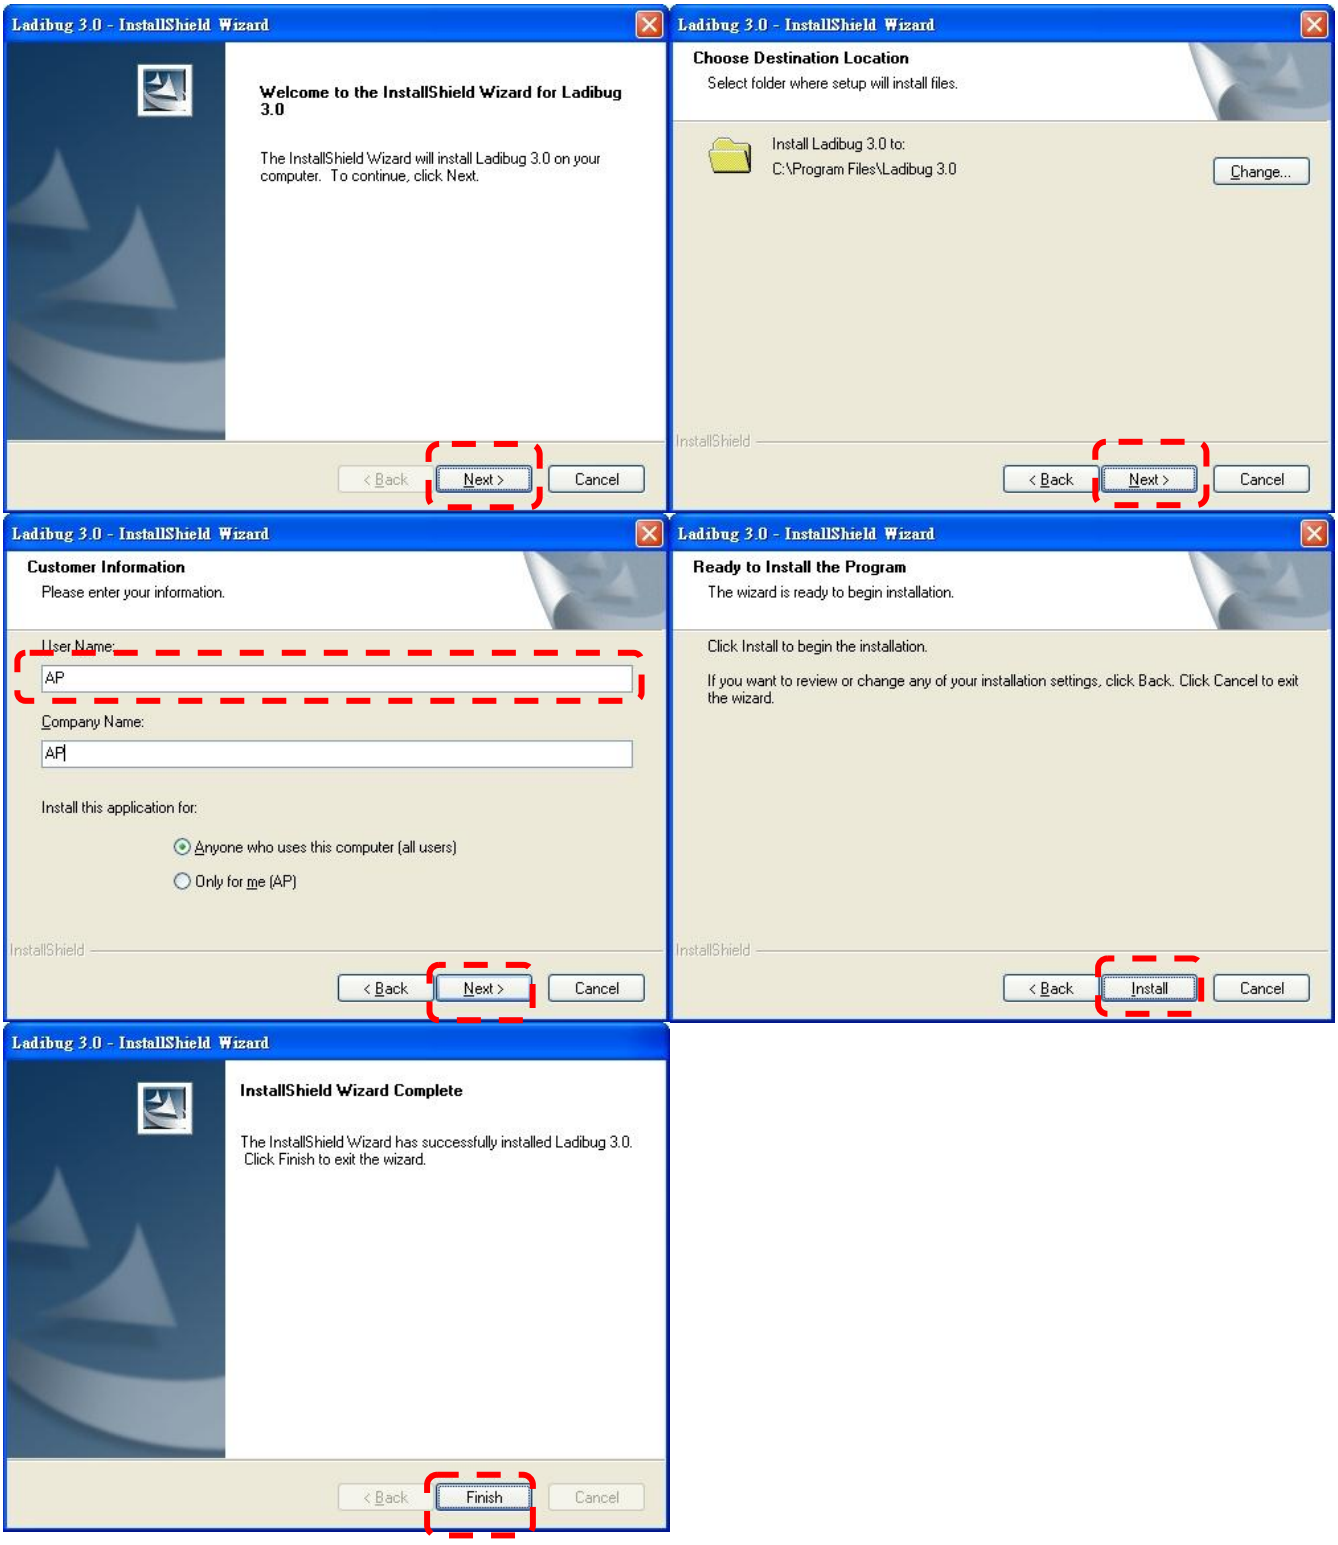
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Ladibug 3.0
The InstallShield Wizard will install Ladibug 3.0 on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Install Ladibug 3.0 to:
C:\Program Files\Ladibug 3.0
Change...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
Customer Information
Please enter your information.
User Name:
AP
Company Name:
AP
Install this application for:
Anyone who uses this computer (all users)
Only for me (AP)
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Ladibug 3.0. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

4. Prima **[Yes]** para criar atalho **Ladibug™** no seu ambiente de trabalho.

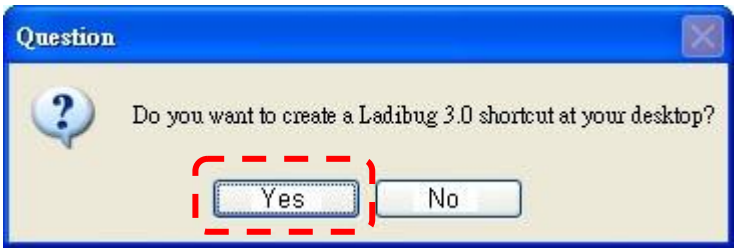

5. Uma vez que a instalação esteja completada, prima **[Finish]** para reiniciar o computador.

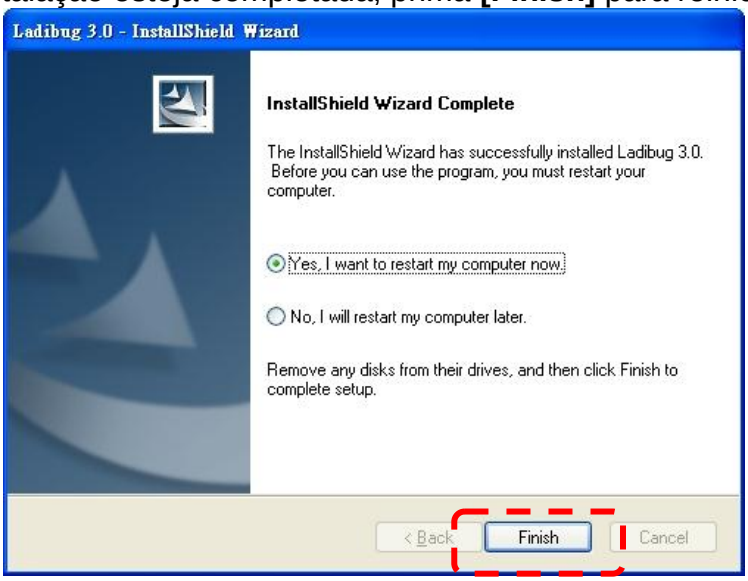
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Ladibug 3.0. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

3.2 Instalar com MAC

1. Descarregue o software **Ladibug™** na website do **Lumens**.
2. Extraia o ficheiro descarregado e em seguida clique **[Ladibug]** para instalar.
3. Termine a instalação seguindo as instruções no ecrã.

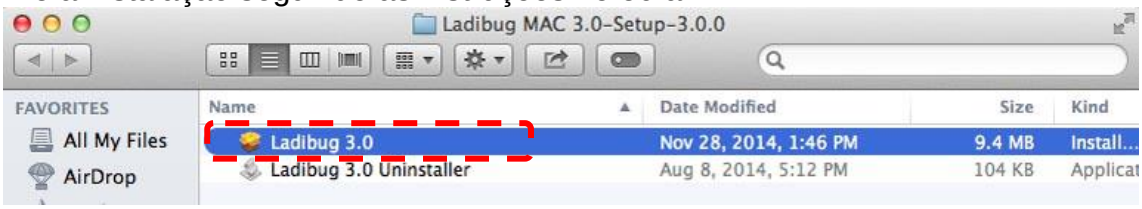

4. Clique **[Continue]**.

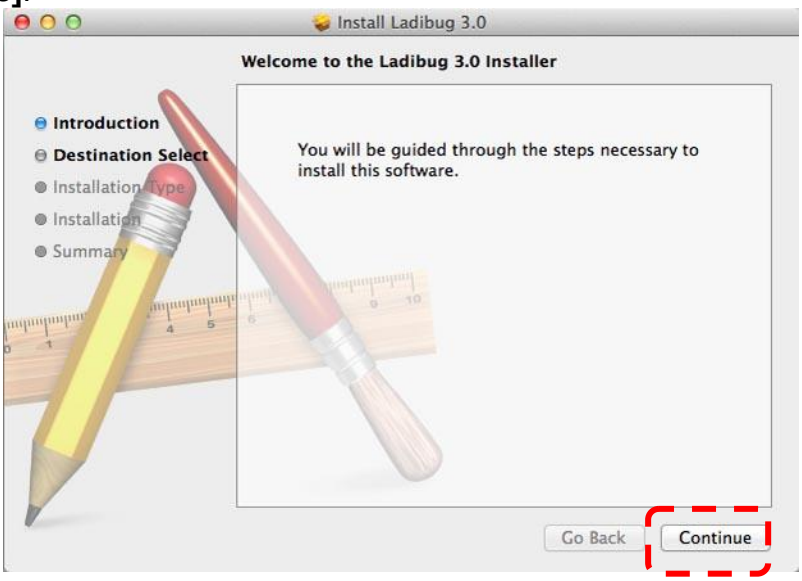

5. Clique **[Install]**.

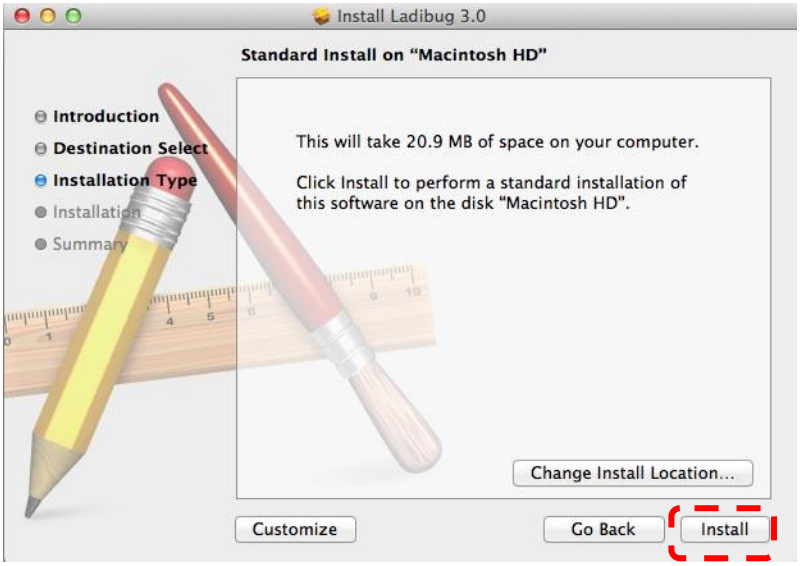

6. Digite o nome de utilizador e palavra-passe, e em seguida prima **[Install software]**.

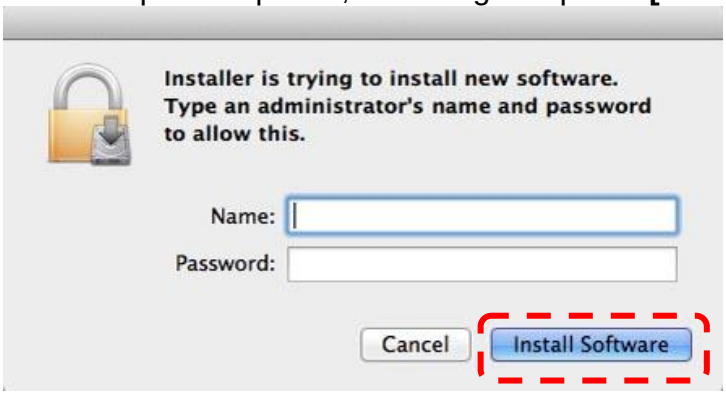

7. Clique **[Continue Installation]**.

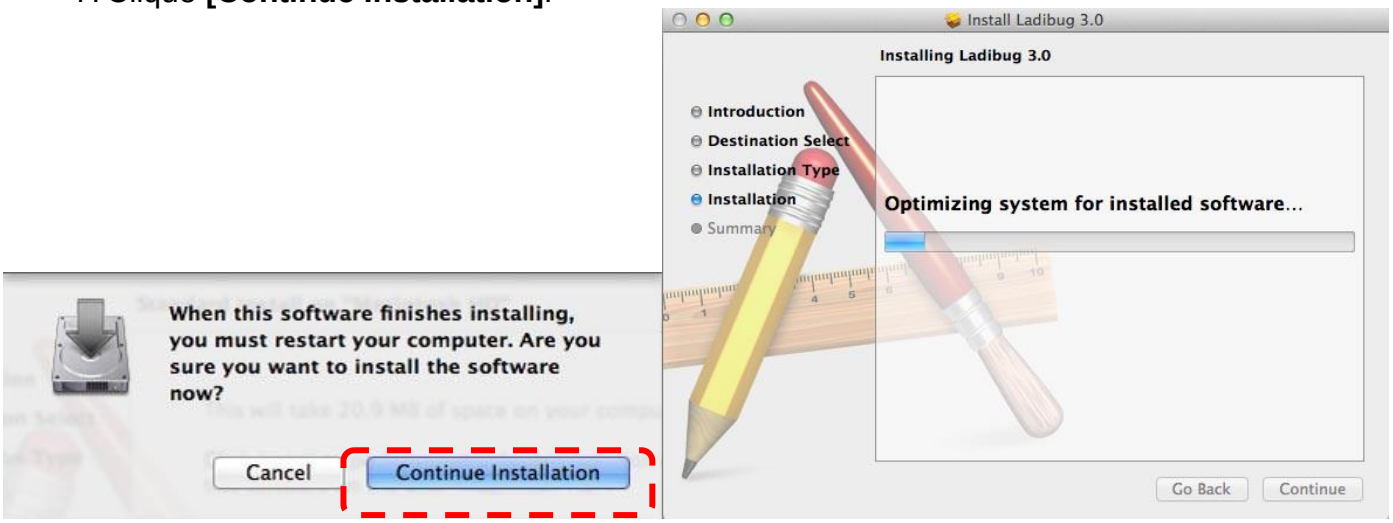

8. Prima **[Restart]** para concluir a instalação do software.

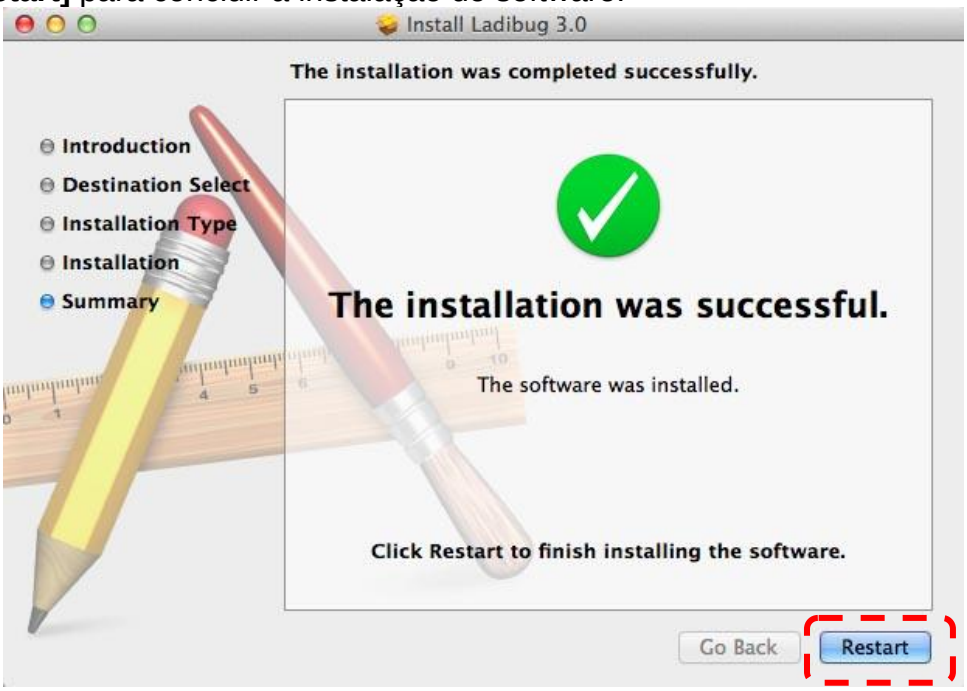

4. Ligação ao Hardware

<Muito Importante> Para garantir a instalação correcta, siga cada um dos seguintes passos.

4.1. Ligue o cabo de alimentação do Câmara de Documento.

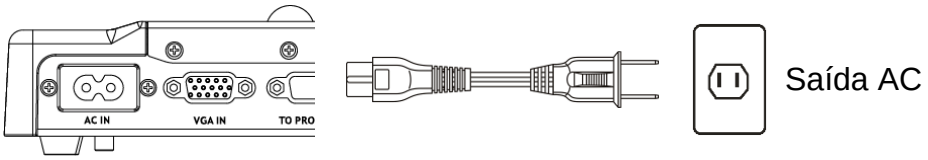

<Nota> Aparência pode variar dependendo do país/região.

4.2. Ligue o cabo USB ao Câmara de Documento e o seu computador.

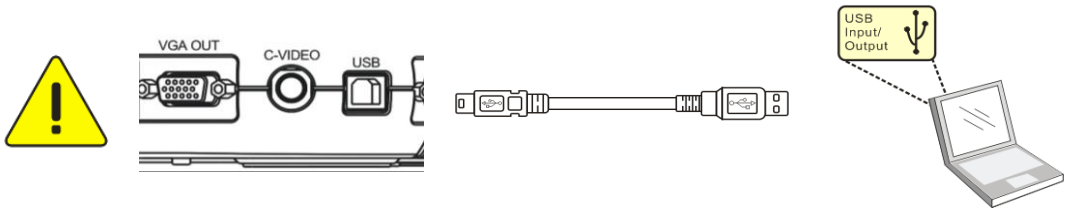

4.3. Ligue a Alimentação .

5. Iniciar a utilização do Ladibug™

Instruções para ligar Ladibug à câmara são fornecidas abaixo:

5.1 Utilize o cabo USB para ligar a câmara ao computador

5.1.1. Faça duplo clique no ícone **[Ladibug]** no ícone para iniciar o Ladibug™.

5.1.2. Se o aviso do firewall ocorre na primeira utilização, favor marque o **[LAN]** e, em seguida, prima **[Allow to Access]**.

- **Alerta de Segurança:** Clique **[Unblock]**.
- Na página de Definição **Frequência de Energia**, complete as definições seguindo as instruções no ecrã.

Uma imagem ao vivo é exibida quando a definição estiver concluída.

Nota: Aconselhamos-lhe de confirmar a voltagem/freqüência local antes de definir a Freqüência de ENERGIA. Por exemplo, 60 Hz é aplicável para América, Taiwan, Japão, etc; 50 Hz é aplicável para Europa ou outras regiões.

5.1.3. Início da Utilização.

Nota: Se nenhuma imagem for exibida, siga as instruções para estabelecer uma conexão:

Clique , abra **[Search Window]**, e seleccione **[USB Document Camera]**.

5.2 Ligar a Câmara Sem Fio para Documento

Em primeiro lugar utilizar este método para conectar o computador na Câmara Sem Fio para Documento, para mais detalhes por favor consulte o **Manual do Utilizador de DC-W50**

- **Requisitos do equipamento**
  - Um computador com placa WLAN
  - Uma Câmara Sem Fio para Documento

5.2.1. Faça duplo clique no ícone [Ladibug] no ícone para iniciar o Ladibug™.

5.2.2. Clique , abra **[Search Window]**, e seleccione **[Wireless Document Camera]**.

5.2.3. Clique , e ao terminar a busca, seleccione uma **Câmara Sem Fio para Documento** na lista.

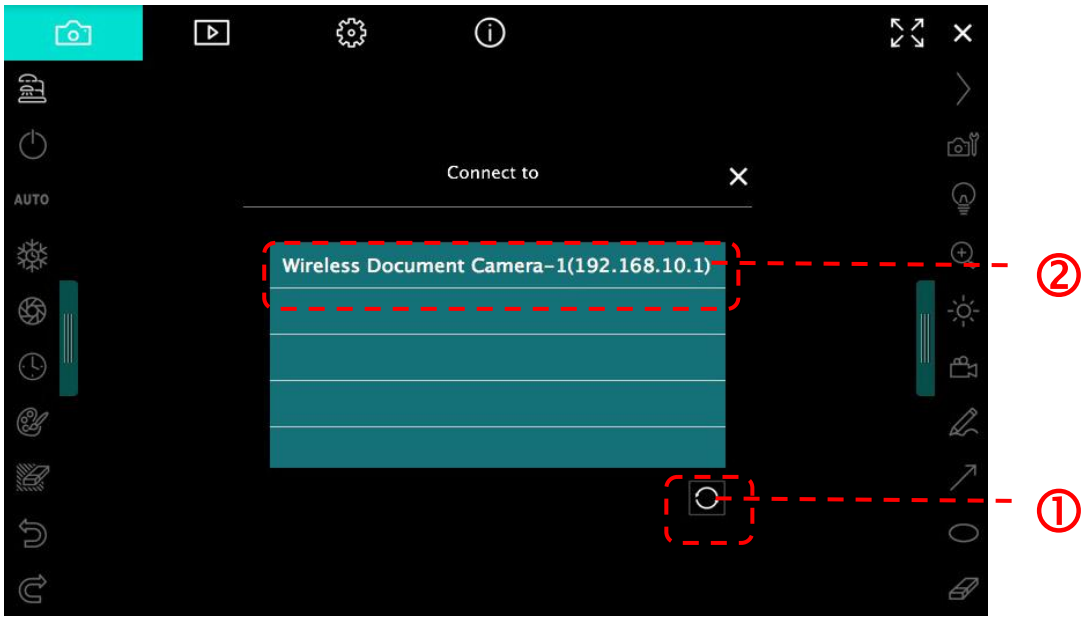

5.2.4. Seleccionar administrador (Admin) ou visualizador (Visualizador) para iniciar na sessão, administrador irá entrar a palavra-passe [1234] (predefinida).

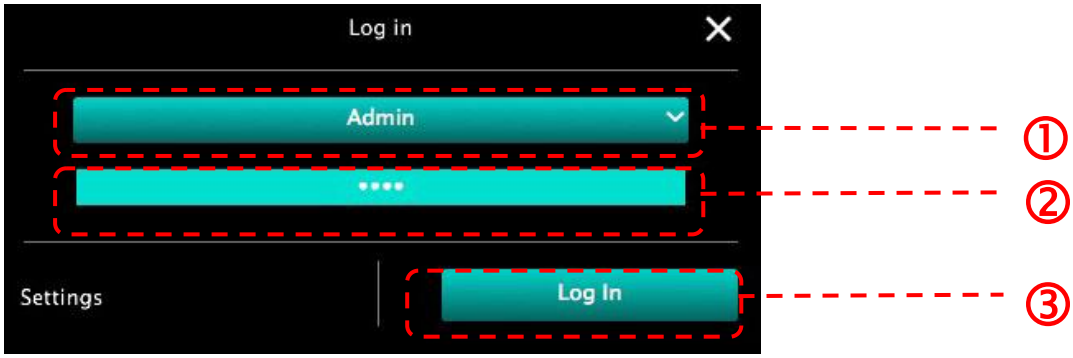

5.2.5. Prima [Log In] para ligar e para iniciar a operação.

5.3 Utilize o servidor de compartilhamento de imagem para ligar ao computador e à câmara

Complete as definições de compartilhamento de imagem para a câmara antes de implementar este método

- **Requisitos do equipamento**
  - Dois computadores com acesso à Internet
  - Uma câmara

5.3.1. Ligar a função de compartilhamento de imagem

Ligue um dos computadores na câmara utilizando um cabo USB e ligue a função de compartilhamento de imagem de acordo com as instruções a seguir:
Para ligar utilizando um cabo USB, consulte **5.1 Utilize o cabo USB para ligar a câmara ao computador**

- Clique para comutar para a página de definições de função.
- Clique **[Share Image]** para activar compartilhamento de imagem.

[Comentário] Anote o **endereço do servidor para compartilhamento de imagem**, digite manualmente o **endereço** nos computadores com segmentos de rede diferentes para ligar.

▼Interface de Windows

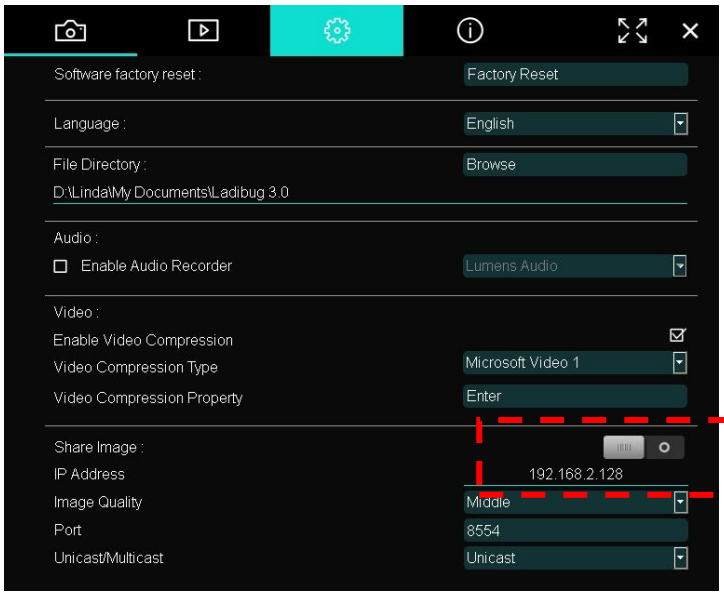

Ligar/desligar compartilhamento de imagem

endereço do servidor para compartilhamento de imagem

▼Interface de Windows

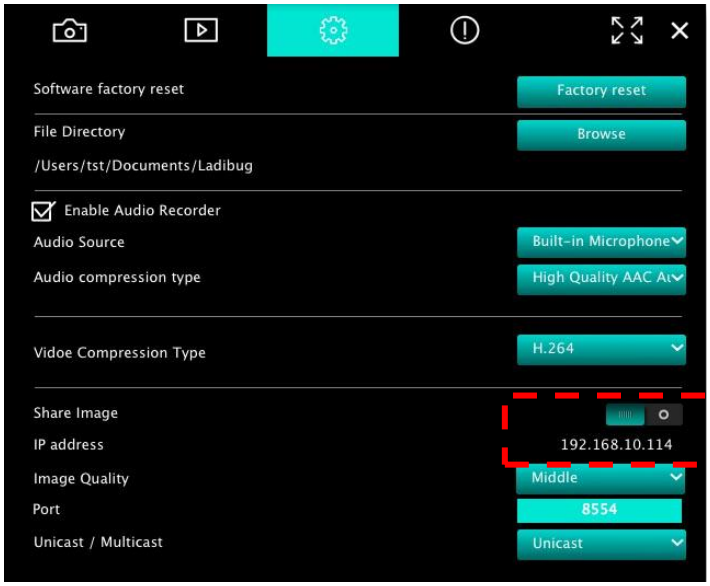

Ligar/desligar compartilhamento de imagem

endereço do servidor para compartilhamento de imagem

5.3.2. Ligar ao servidor para compartilhamento de imagem

Utilize a Internet para ligar a câmara a um servidor para compartilhamento de imagem através dos seguintes passos:

- Clique , para abrir **[Search Window]**.
- Seleccionar **[Image Sharing Server]**.
- Após concluir a pesquisa automática, selecione câmara da tabela para ligar.
- Se a câmara não aparece na tabela, digite manualmente o endereço IP do servidor para compartilhamento de imagem (por ex., 192.168.2.128)
- Clique para ligar

▼Interface de Windows

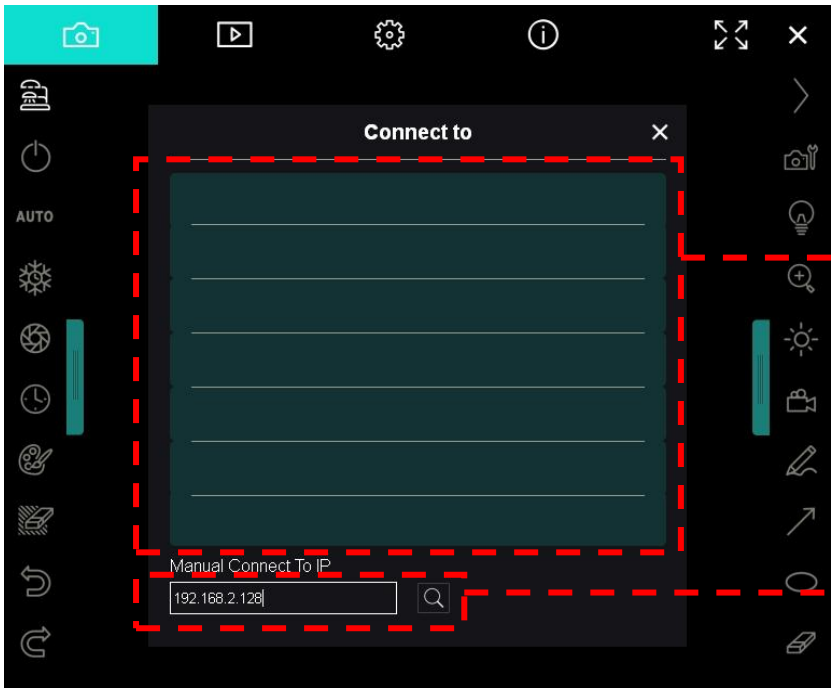

Tabela de pesquisa automática

Digite manualmente o endereço de conexão

▼ Interface de MAC

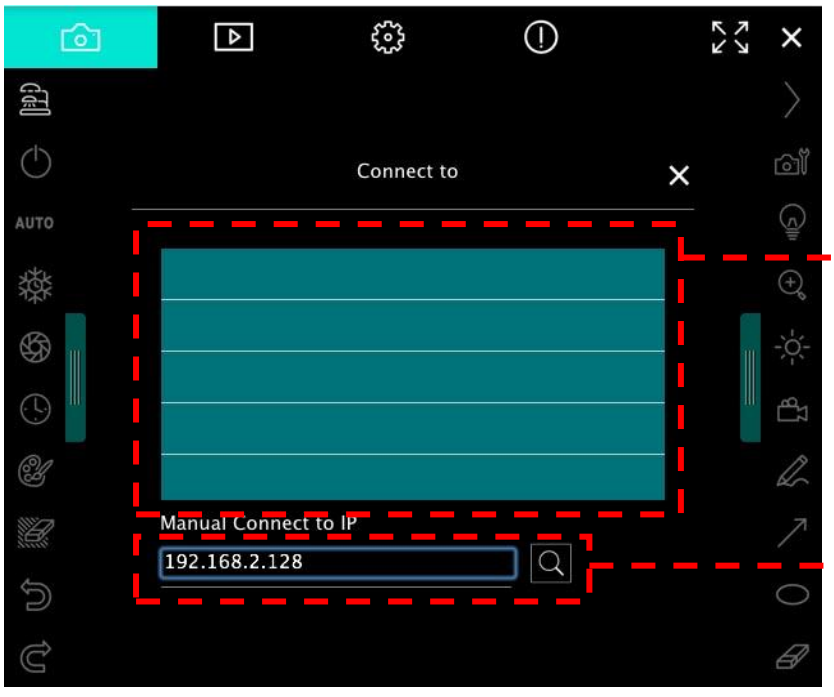

Tabela de pesquisa automática

Digite manualmente o endereço de conexão

6. Descrição da Interface de Operação

6.1 Interface de Windows

6.1.1. Introdução do ecrã do software Windows - Câmara

1. Janela de pré-visualização

2. Comutação de página

Ícone	Descrições da Função
	Imagem em tempo real
	Página do navegador de imagem
	Página de definições de função
	Página de informação de software
	Comutar para Ecrã Inteiro
	Desactivar Ladibug

3. Menu da função esquerda

Ícone	Descrições da Função
	Seleccionar o modo de conexão da câmara
	Ligar/desligar Câmara de Documento (não suporta modelos USB)
	Focalização Automática
	Congelar
	Captura
	Lapso de Tempo
	Definição da ferramenta de anotação
	Apagador (Apaga todos os objetos)
	Recuperar
	Refazer
	Dobrar o menu

4. Menu da função direita

Ícone	Descrições da Função
	Comutar menus de função
	Definição de imagem
	Ligado/Desligado
	Ampliar/reduzir a imagem
	Brilho
	Gravação; esta função não é suportada no modo Sem fio e modo Compartilhamento de Imagem
	Ferramenta de desenho a mão-livre
	Seta
	Ferramenta desenhadora de círculos
	Apagador
	Desenha um retângulo
	Desenha uma linha
	Editar texto
	Modo Máscara
	Modo holofotes
	Dobrar o menu

6.1.2. Introdução do ecrã do software Windows - Miniatura do Navegador de Imagem

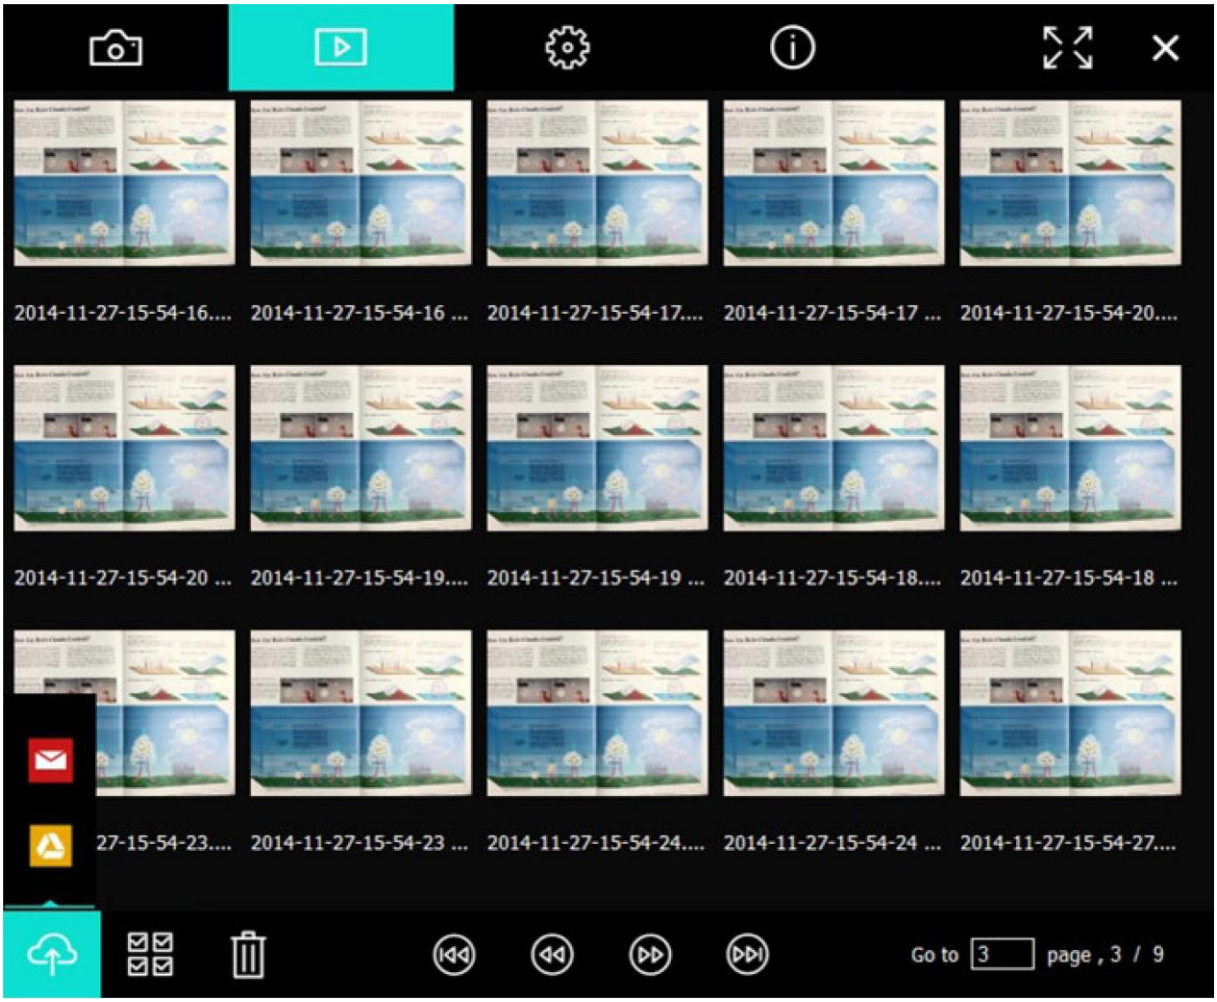

Ícone	Descrições da Função	Ícone	Descrições da Função
	Carrega o ficheiro na nuvem		Move para a página anterior
	Envia e-mail		Move para a página seguinte
	Carrega no Google Drive		Move para a última página
	Seleccionar Tudo		Move para uma página dada
	Apagar		Página actual/número total de páginas
	Move para a primeira página		

6.1.3. Introdução do ecrã do software Windows - Imagem Grande do Navegador de Imagem

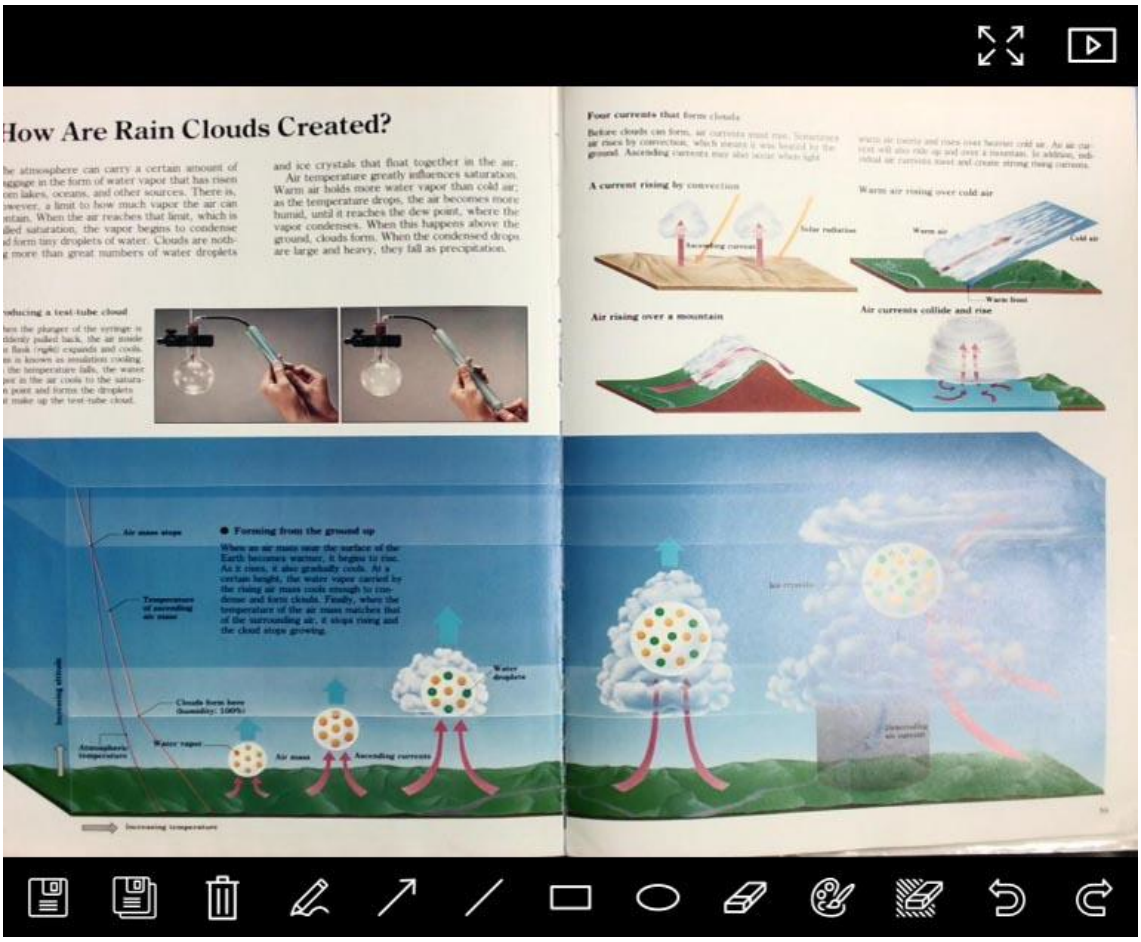
How Are Rain Clouds Created?
Four currents that form clouds
A current rising by convection
Warm air rising over cold air
Air rising over a mountain
Air currents collide and rise
Forming from the ground up

Ícone	Descrições da Função	Ícone	Descrições da Função
	Guardar ficheiros		Ferramenta desenhadora de círculos
	Guardar como um ficheiro novo		Apagador
	Apagar		Definição da ferramenta de anotação
	Ferramenta de desenho a mão-livre		Apagador (Apaga todos os objetos)
	Seta		Recuperar
	Desenha uma linha		Refazer
	Desenha um retângulo		

6.1.4. Definições da Câmara

Controla a imagem ao vivo através da interface Definições da Câmara. O procedimento de operação é o mesmo do **Painel de controlo** e do **Controlo remoto** do Câmara de Documento. Consulte o Manual do Utilizador do Câmara de Documento para obter mais informação.

<Comentário> A exibição do botão pode variar dependendo das funções do produto. Um botão inactivo terá cor cinzenta.

Clique **para abrir a interface das Definições da Câmara**

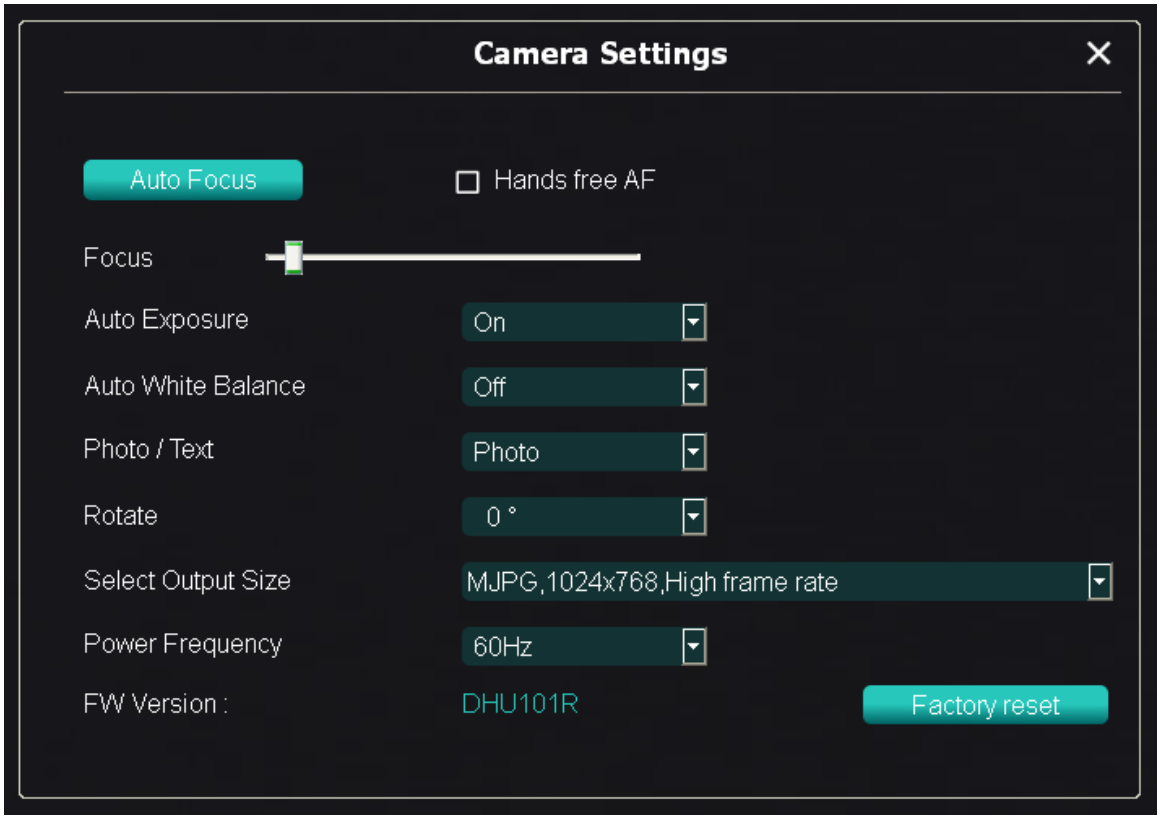

1. **Foco Auto.:** Ajuste o melhor comprimento de foco.
2. **AF mãos livresL** Ajusta automaticamente o melhor comprimento de foco.
3. **Foco:** Ajusta automaticamente o comprimento de foco em um objeto.
4. **Expo. Auto:** Definir ligado/desligado.
5. **Balanço de Brancos Automático:** Definir ligado/desligado.
6. **Foto/Texto:** Definir modo Fotografia/Texto.
7. **Rodar:** Girar a imagem a 0/180 graus.
8. **Seleccionar Tamanho de Saída:** Definir resolução de saída.
9. **Freqüência de Energia:** A freqüência de energia pode variar com os países. Verifique antes de utilizar.
   <Comentário> Na maioria das partes do mundo, é de 50 Hz. Na América, contudo é tipicamente 60 Hz.
10. **Versão FW:** Versão FW da Câmara de Documento.
11. **Reset Fábrica:** Redefina aos valores predefinidos da Câmara para Documento; Isso não é suportado pelo modelo Sem Fio.

6.1.5. Intervalo de Tempo (Definições de Rajada)

Clique **para abrir o menu do Intervalo de Tempo**

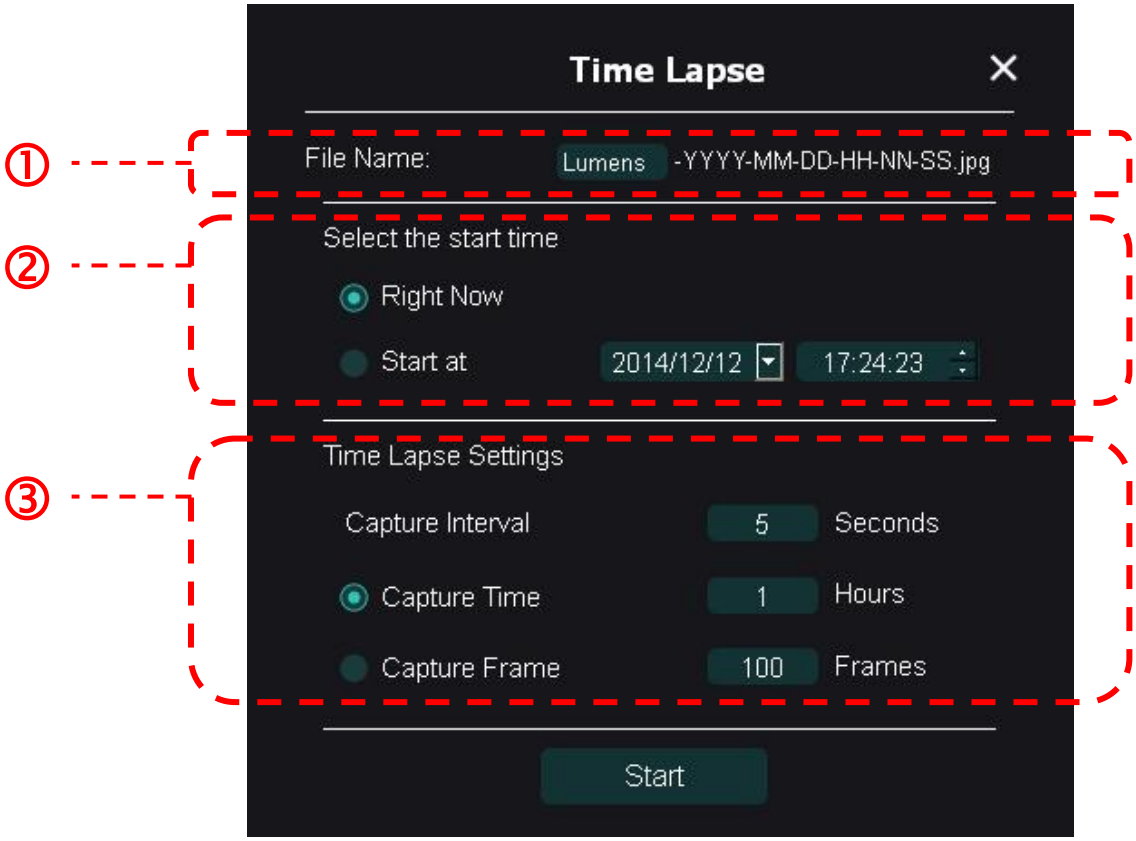

1. Especifique um nome de ficheiro.
2. Defina o tempo inicial.
3. Defina o intervalo de captura e o tempo de captura.

6.1.6. Definição da ferramenta de anotação

Clique **para abrir o menu de definição**

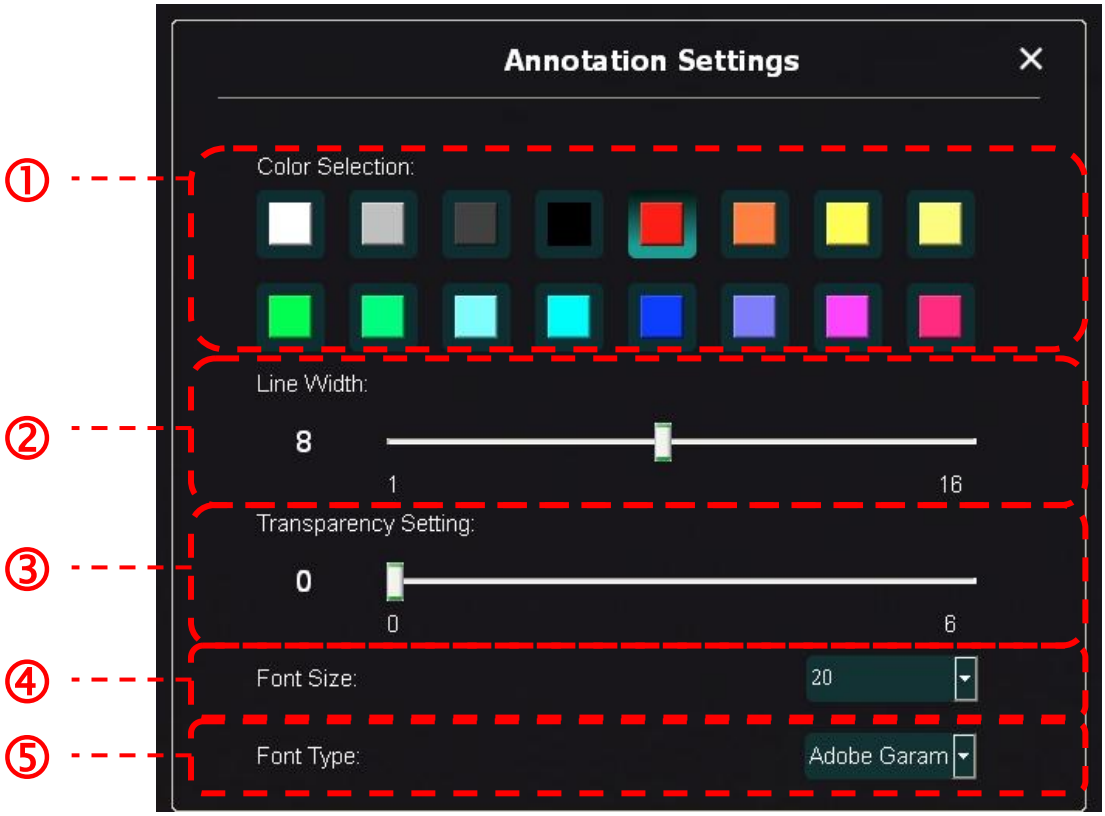

1. Defina a cor da caneta
2. Selecciona a largura da linha
3. Selecciona o tamanho da fonte
4. Selecciona a fonte

6.1.7. Definição (Avançado)

Clique **para abrir o menu de definição**

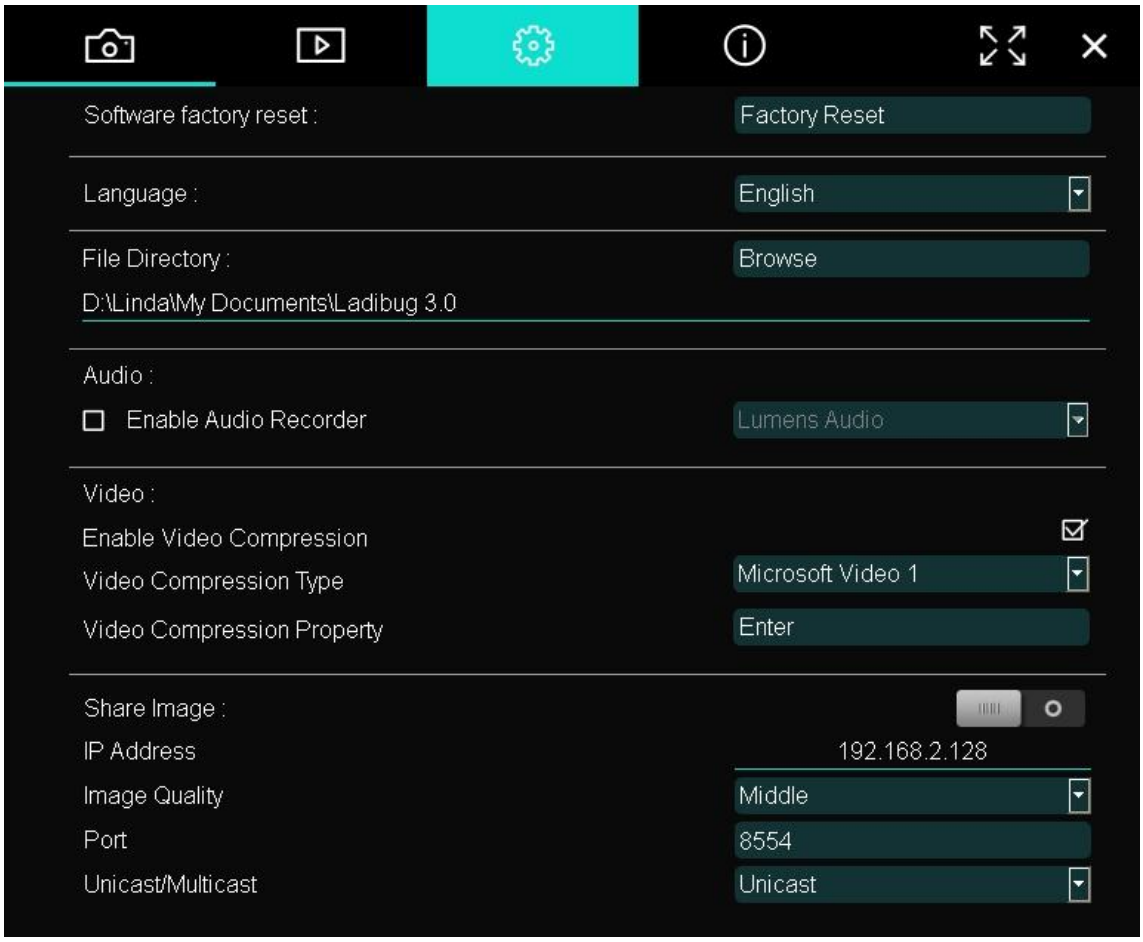

1. **Reajustar Software Aos Ajustes de Fábrica:** Reajusta ao valor padrão.
2. **Idioma:** Selecciona idioma.
3. **Directório do Ficheiro:** Caminho de armazenamento de ficheiro.
4. **Activar Gravador de Áudio:** Activa função de gravação e selecciona dispositivo de saída de áudio.
5. **Activar Compressão de Vídeo:** Activa compressão de vídeo.
6. **Tipo de Compressão de Vídeo:** Define o formato de compressão de vídeo.
7. **Propriedade de Compressão de Vídeo:** Abre as definições avançadas para o formato de compressão de vídeo.
8. **Compartilhamento de Imagem:** Compartilhamento de Imagem; esta função não é suportada no modo Sem Fio.
9. **Endereço IP:** Endereço IP do Servidor para compartilhamento de imagem.
10. **Qualidade de Imagem:** Selecciona a qualidade de imagem (alta/média/baixa).
11. **Porta:** Introduz as definições da porta (8500 ~ 9000).
12. **Unicast/Multicast:** Selecciona tipo de cast.

6.2 Interface de MAC

6.2.1. Introdução do ecrã do software MAC - Câmara

1. Janela de pré-visualização

2. Comutação de página

Ícone	Descrições da Função
	Imagem em tempo real
	Página do navegador de imagem
	Página de definições de função
	Página de informação de software
	Comutar para Ecrã Inteiro
	Desactivar Ladibug

3. Menu da função esquerda

Ícone	Descrições da Função
	Seleccionar o modo de conexão da câmara
	Ligar/desligar Câmara de Documento (não suporta modelos USB)
	Focalização Automática
	Congelar
	Captura
	Lapso de Tempo
	Definição da ferramenta de anotação
	Apagador (Apaga todos os objetos)
	Recuperar
	Refazer
	Dobrar o menu

4. Menu da função direita

Ícone	Descrições da Função
	Comutar menus de função
	Definição de imagem
	Ligado/Desligado
	Ampliar/reduzir a imagem
	Brilho
	Gravação; esta função não é suportada no modo Sem fio e modo Compartilhamento de Imagem
	Ferramenta de desenho a mão-livre
	Seta
	Ferramenta desenhadora de círculos
	Apagador
	Desenha um retângulo
	Desenha uma linha
	Editar texto
	Modo Máscara
	Modo holofotes
	Dobrar o menu

6.2.2. Introdução do ecrã do software MAC - Miniatura do Navegador de Imagem

Ícone	Descrições da Função	Ícone	Descrições da Função
	Carrega o ficheiro na nuvem		Move para a primeira página
	Envia e-mail		Move para a página anterior
	Carrega no Google Drive		Move para a página seguinte
	Carrega no Dropbox		Move para a última página
	Seleccionar Tudo		Move para uma página dada
	Apagar		Página actual/número total de páginas

6.2.3. Introdução do ecrã do software MAC - Imagem Grande do Navegador de Imagem

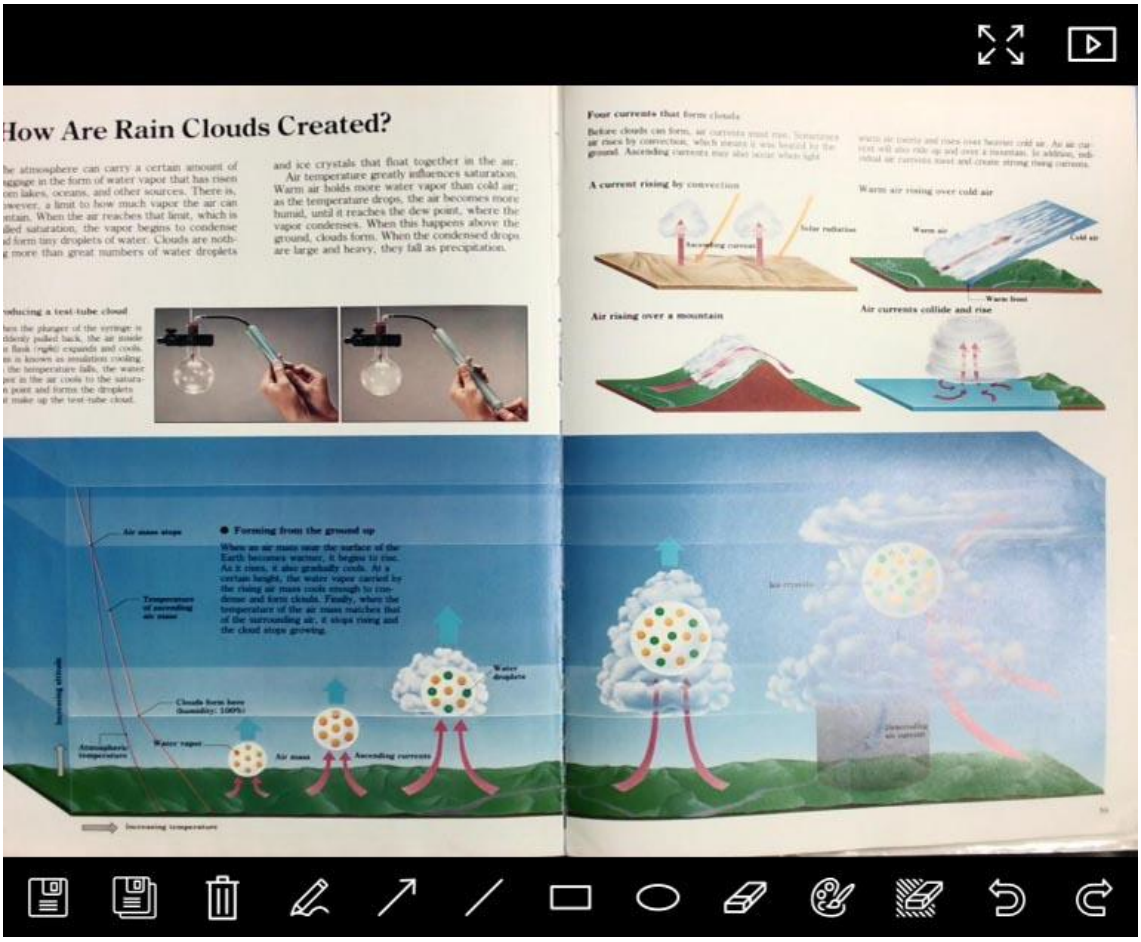
How Are Rain Clouds Created?
Four currents that form clouds
A current rising by convection
Warm air rising over cold air
Air rising over a mountain
Air currents collide and rise
Forming from the ground up

Ícone	Descrições da Função	Ícone	Descrições da Função
	Guardar ficheiros		Ferramenta desenhadora de círculos
	Guardar como um ficheiro novo		Apagador
	Apagar		Definição da ferramenta de anotação
	Ferramenta de desenho a mão-livre		Apagador (Apaga todos os objetos)
	Seta		Recuperar
	Desenha uma linha		Refazer
	Desenha um retângulo		

6.2.4. Definições da Câmara

Controla a imagem ao vivo através da interface Definições da Câmara. O procedimento de operação é o mesmo do **Painel de controlo** e do **Controlo remoto** do Câmara de Documento. Consulte o Manual do Utilizador do Câmara de Documento para obter mais informação.

<Comentário> A exibição do botão pode variar dependendo das funções do produto. Um botão inactivo terá cor cinzenta.

Clique **para abrir a interface das Definições da Câmara**

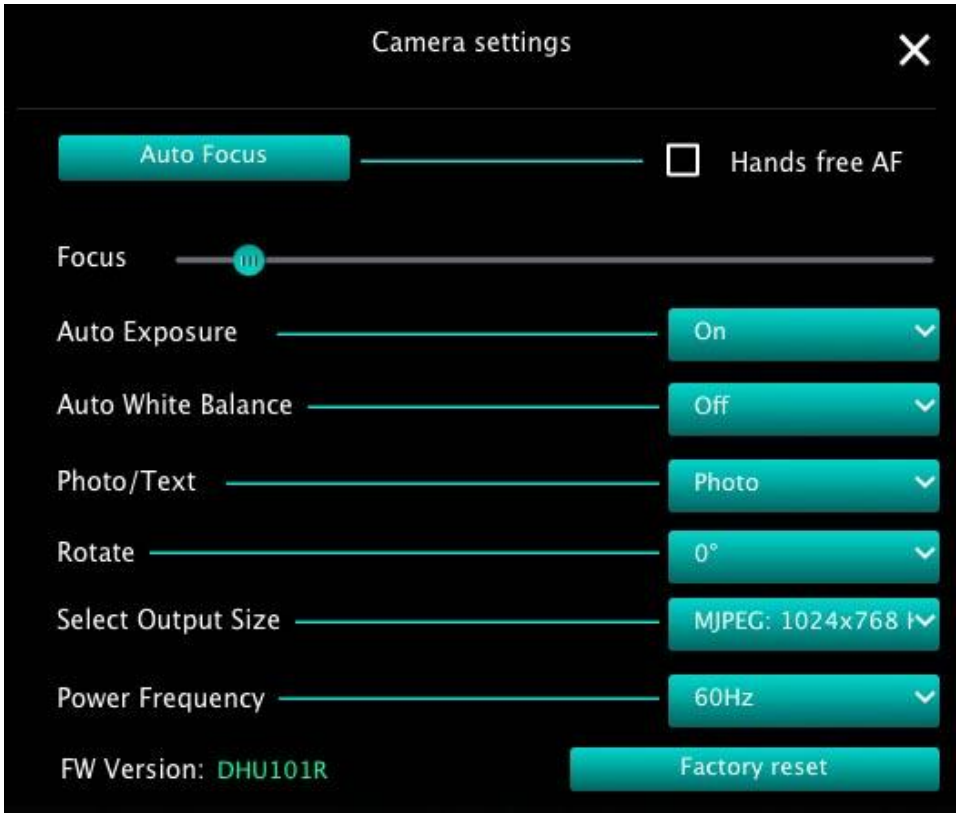

1. **Foco Auto.:** Ajuste o melhor comprimento de foco.
2. **AF mãos livresL** Ajusta automaticamente o melhor comprimento de foco.
3. **Foco:** Ajusta automaticamente o comprimento de foco em um objeto.
4. **Expo. Auto:** Definir ligado/desligado.
5. **Balanço de Brancos Automático:** Definir ligado/desligado.
6. **Foto/Texto:** Definir modo Fotografia/Texto.
7. **Rodar:** Girar a imagem a 0/180 graus.
8. **Seleccionar Tamanho de Saída:** Definir resolução de saída.
9. **Freqüência de Energia:** A freqüência de energia pode variar com os países. Verifique antes de utilizar.
   <Comentário> Na maioria das partes do mundo, é de 50 Hz. Na América, contudo é tipicamente 60 Hz.
10. **Versão FW:** Versão FW da Câmara de Documento.
11. **Reset Fábrica:** Redefina aos valores predefinidos da Câmara para Documento; Isso não é suportado pelo modelo Sem Fio.

6.2.5. Intervalo de Tempo (Definições de Rajada)

Clique **para abrir o menu do Intervalo de Tempo**

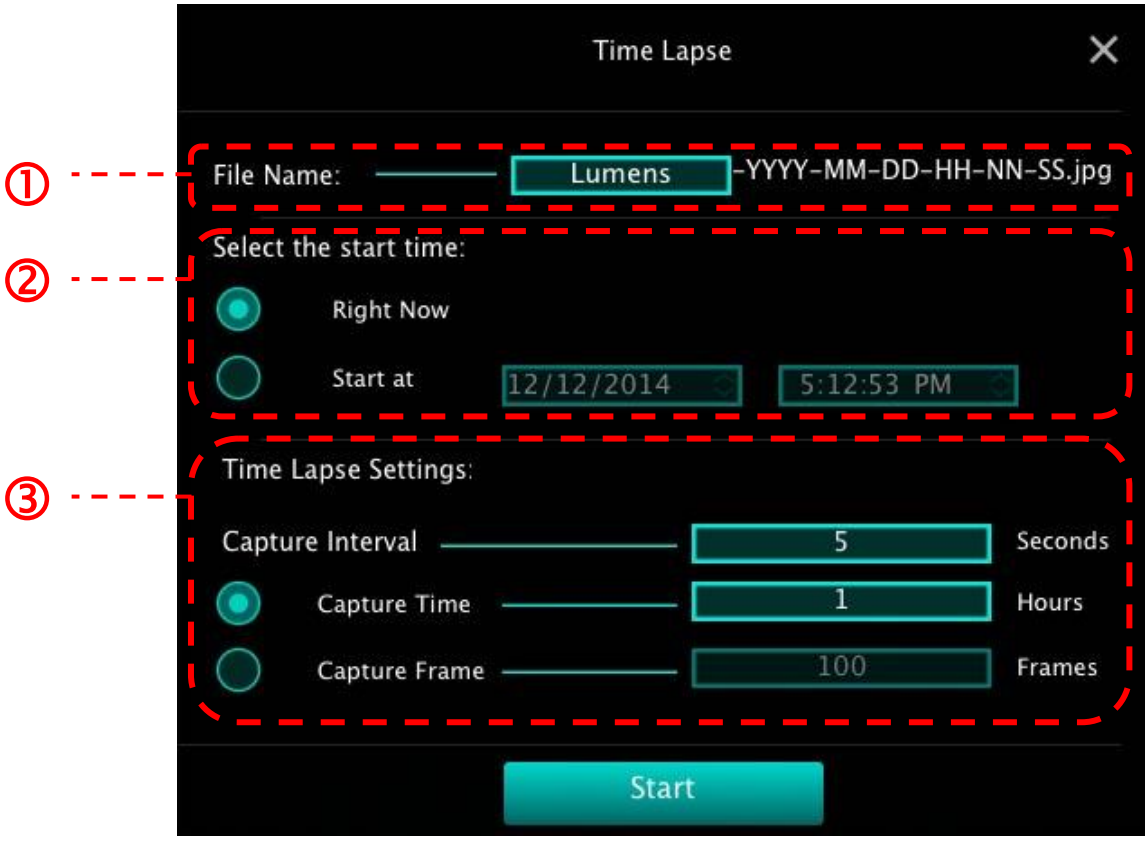

1. Especifique um nome de ficheiro.
2. Defina o tempo inicial.
3. Defina o intervalo de captura e o tempo de captura.

6.2.6. Definição da ferramenta de anotação

Clique **para abrir o menu de definição**

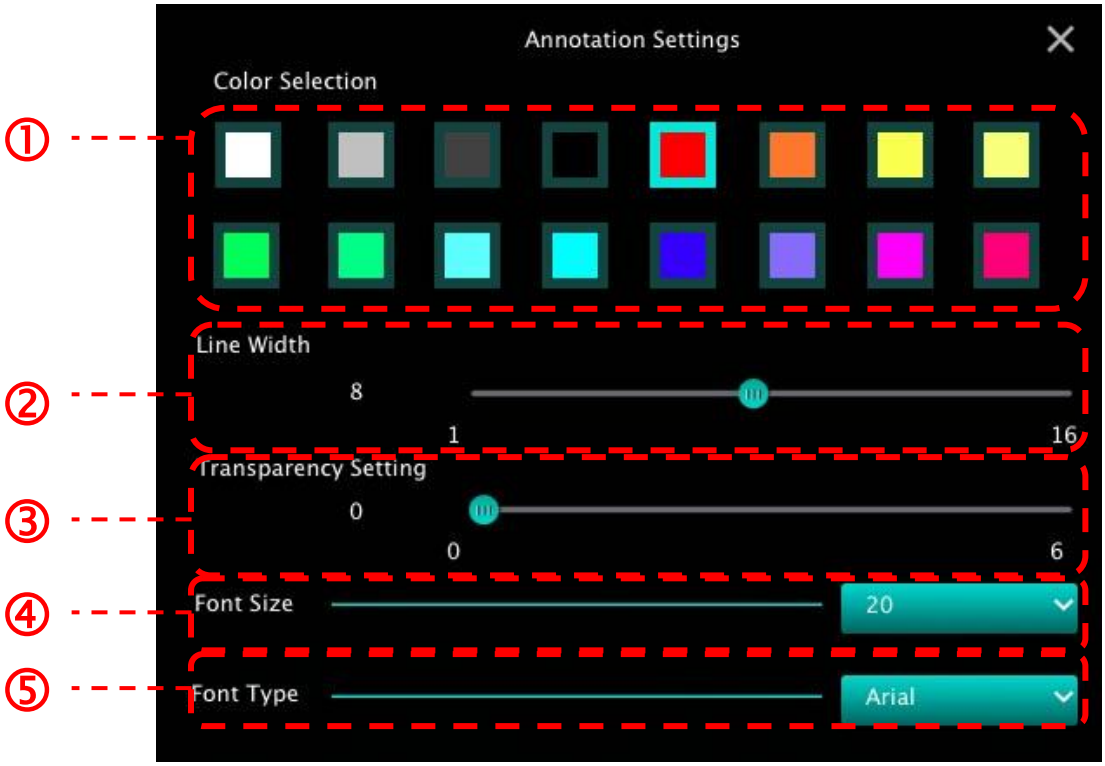

1. Defina a cor da caneta
2. Selecciona a largura da linha
3. Selecciona a transparência
4. Selecciona o tamanho da fonte
5. Selecciona a fonte

6.2.7. Definição (Avançado)

Clique **para abrir o menu de definição**

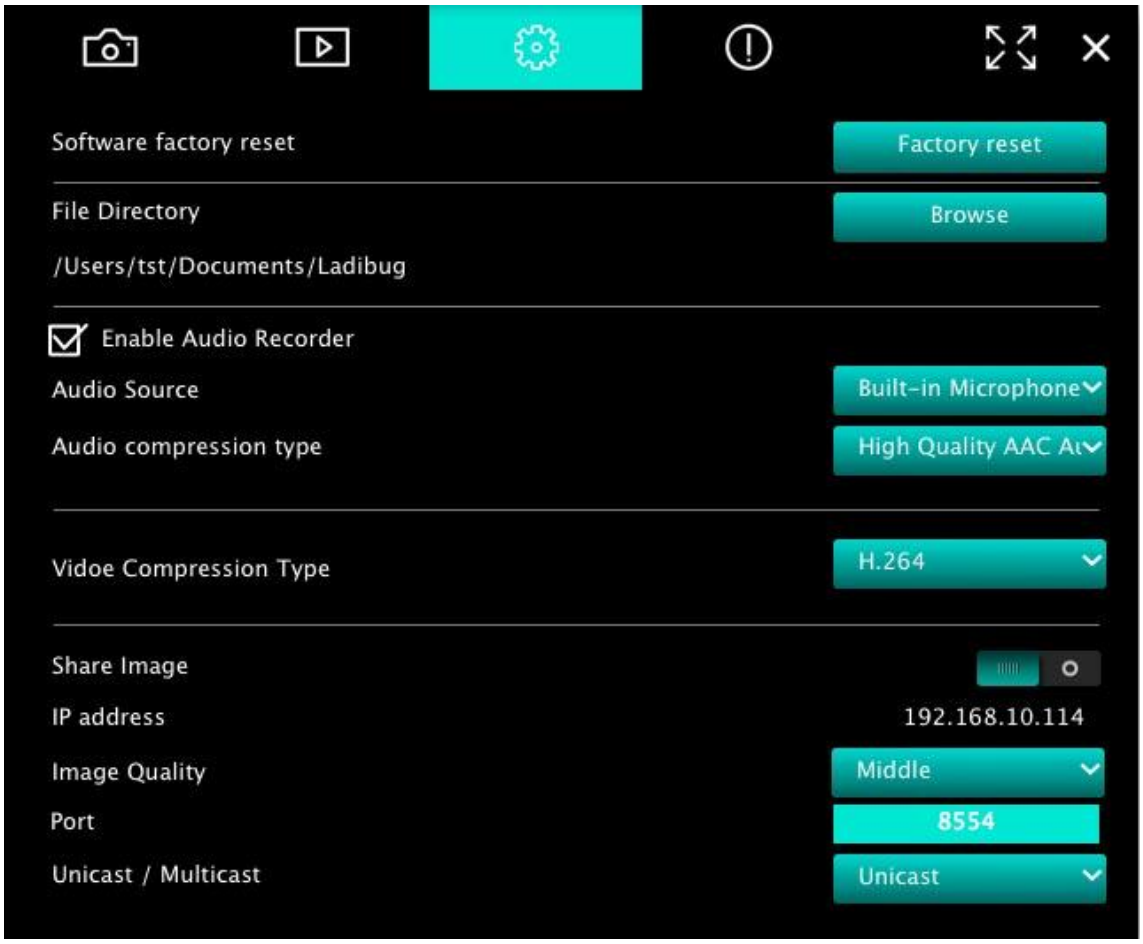

1. **Reajustar Software Aos Ajustes de Fábrica:** Reajusta ao valor padrão.
2. **Directório do Ficheiro:** Caminho de armazenamento de ficheiro.
3. **Activar Gravador de Áudio:** Activa função de gravação.
4. **Origem de Áudio:** Selecciona dispositvo de saída de áudio.
5. **Tipo de Compressão de Áudio:** Selecciona qualidade de saída de áudio.
6. **Tipo de Compressão de Vídeo:** Define o formato de compressão de vídeo.
7. **Compartilhamento de Imagem:** Compartilhamento de Imagem; esta função não é suportada no modo Sem Fio.
8. **Endereço IP:** Endereço IP do Servidor para compartilhamento de imagem.
9. **Qualidade de Imagem:** Selecciona a qualidade de imagem (alta/média/baixa).
10. **Porta:** Introduz as definições da porta (8500 ~ 9000).
11. **Unicast/Multicast:** Selecciona tipo de cast.

7. Descrições da Função – Para Windows

7.1 Ligar/desligar a câmara

- Clique para ligar/desligar a câmara.

<Nota> Para modelos USB, feche directamnente o software

7.2 Gostaria de aperfeiçoar a imagem

- Clique

.

7.3 Desejo congelar a imagem ao vivo

- Clique para congelar a imagem ao vivo do Ladibug™.
- Clique uma vez novamente para revogar o congelamento.

7.4 Gostaria de ligar/desligar a lâmpada

- Clique para ligar/desligar a lâmpada da câmara.

7.5 Gostaria de ampliar/reduzir as imagens

- Clique para abrir o rolo e para ajustar as imagens.
- Mova para direita para ampliar a imagem, ou para esquerda para reduzir a imagem.

7.6 Gostaria de ajustar a luminosidade

- Clique para abrir exibir o rolo de luminosidade.
- Mova para direita para aumentar a luminosidade, ou para esquerda para reduzir a luminosidade.

7.7 Gostaria de capturar imagens

- Clique para capturar as imagens.

<Nota> Depois de capturar as imagens, visualize as imagens na página do navegador de imagem

7.8 Desejo capturar imagens continuamente

- Clique para abrir a definição do modo rajada. Clique [OK] depois da definição.

<Nota> Consulte o 6.1.5 Intervalo de Tempo para maiores informações sobre a definição do Lapso de Tempo

<Nota> Depois de capturar as imagens, visualize as imagens na página do navegador de imagem

7.9 Gostaria de gravar

- Clique para abrir a ferramenta de gravação. 

<Nota> Clique **para abrir a janela de definição do formato de vídeo e a origem de áudio. Consulte 6.1.7 Definição para obter mais informações**

- Clique para iniciar a gravação.
- Clique para parar a gravação.
- Clique para fechar a ferramenta de gravação.

<Nota> Você pode adicionar uma anotação ao gravar mas não pode salvá-la

<Nota> Depois de capturar as imagens, visualize as imagens na página do navegador de imagem

<Nota> A função de gravação não está disponível ao conectar com o servidor para compartilhamento de imagem ou rede sem fio

7.10 Desejo anotar a imagem exibida

<Nota> Para anotar as imagens armazenadas, por favor, abra as imagens na página do navegador de imagem

- Seleccionar uma ferramenta de anotação.

- Marca ou anota a imagem exibida.

<Comentário> Você pode clicar **para capturar as imagens se elas forem ao vivo. Se os ficheiros da imagem forem abertas na página do navegador de imagem** **, você pode premir o** **[SAVE] ou** **[SAVE AS] para guardar os ficheiros**

7.11 Desejo adicionar anotação textual para as imagens

- Seleccione .
- Clique no ecrã para exibir a janela [Text Tool].

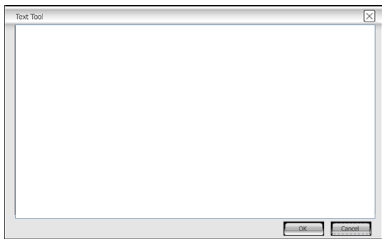

- Digite o texto na área em branco e prima [OK].

<Comentário> Você pode clicar **para capturar as imagens se elas forem ao vivo. Você pode clicar** **[SAVE] ou** **[SAVE AS] para guardar os ficheiros se eles forem ficheiros de imagem.**

7.12 Gostaria de utilizar o modo Máscara

- Clique para abrir o modo máscara.
- Você pode usar o rato para modificar directamente o comprimento e a largura do bloco.
- Clique para fechar o modo máscara.

7.13 Gostaria de utilizar o modo holofotes

- Clique para abrir o modo realce.
- Você pode usar o rato para modificar directamente o comprimento e a largura do bloco.
- Prima para mudar o formato de realce.
- Clique para fechar o modo realce.

7.14 Gostaria de gerenciar imagem armazenada

Comute para a Página do navegador de imagem para passar pelos seguintes passos

7.14.1. Navegar imagens

- Abra a Página do navegador de imagem para ver as miniaturas das imagens armazenadas.
- Clique no ícone direcional direita/esquerda para passar para uma outra página, ou entre números para passar para uma página dada.

- Faça clique duplo na imagem para exibir uma imagem grande.
- Clique para comutar ao Ecrã Inteiro.
- Clique para retornar para as miniaturas de imagem.

7.14.2. Apagar Imagem

- Clique na imagem ou clique Seleccionar Tudo .
- Em seguida clique Apagar para apagar a imagem seleccionada.

7.14.3. Compartilhamento de Imagens

- **: Enviar por E-mail**

a. Clique na imagem ou clique Seleccionar Tudo .

b. Clique para seleccionar como carregar imagens .

c. Digite o destinatário, assunto, e conteúdo, e clique "Enviar".

<Comentário> Definições de e-mail devem ser completadas antes de enviar as imagens através do e-mail. Mude as definições de acordo com as instruções de vários sistemas operacionais e ISPs.

➢ **: Carrega no Google Drive**

a. Clique na imagem ou clique Seleccionar Tudo .

b. Clique para seleccionar como carregar imagens .

c. Clique **"Iniciar Sessão"**. Inicie a sessão digitando seu nome de utilizador **google** e palavra-passe.

d. Clique **"Aceitar"** para activar **Ladibug™** e para aceder as informações armazenadas em **Google Drive**.

e. Clique **"Carregar"** para carregar ficheiros. Carregamento está completo quando a mensagem **"carregamento concluído"** for exibida.

7.15 Gostaria de mudar os idiomas de operação do software

➢ Comute para a página de definições .

➢ Selecciona idioma.

➢ Reinicia o Ladibug™.

7.16 Mude as definições de firewall

7.16.1. Windows 7

a. Seleccione **[Console]** no menu **[Start]**.

b. Clique **[System and Security]**, e depois clique **[Allow a program through Windows Firewall]**.



[Comentário] Clique [Windows Firewall] na visualização do ícone de [Console].

c. Seleccione [Change settings] na janela **[Allowed programs and features]**.

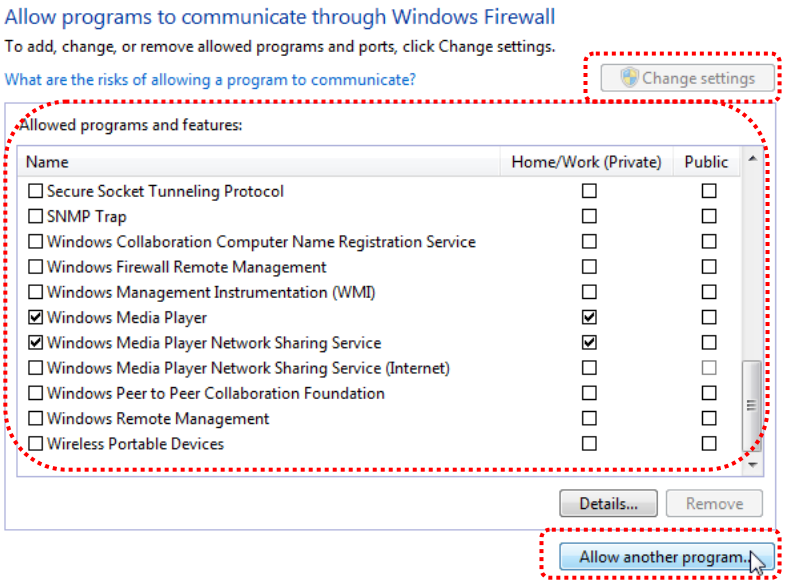
Allow programs to communicate through Windows Firewall
To add, change, or remove allowed programs and ports, click Change settings.
What are the risks of allowing a program to communicate?
Change settings
Allowed programs and features:
Name
Home/Work (Private)
Public
Secure Socket Tunneling Protocol
SNMP Trap
Windows Collaboration Computer Name Registration Service
Windows Firewall Remote Management
Windows Management Instrumentation (WMI)
Windows Media Player
Windows Media Player Network Sharing Service
Windows Media Player Network Sharing Service (Internet)
Windows Peer to Peer Collaboration Foundation
Windows Remote Management
Wireless Portable Devices
Details...
Remove
Allow another program...

d. Seleccione o programa ***Ladibug*** na lista.

e. Se ***Ladibug*** não estiver listado, clique **[Allow another program]**, e em seguida você encontrará o programa ***Ladibug***.

f. Seleccione ***Ladibug***, e em seguida clique **[Add]**. Se não estiver listado, por favor clique **[Browse]**, seleccione o programa ***Ladibug*** e, em seguida, clique **[Enable]**.

[Comentário] Visualização de Ladibug pode ser exibida na forma de *Ladibug.exe*.

g. Clique **[OK]** na janela **[Allowed Program]**.

h. Feche a janela **[Windows Firewall Setting]**.

7.16.2. Windows 8

a. Aponte o mouse ao canto superior direito do ecrã e mova o indicador do mouse para baixo e, em seguida prima **[Search]** e digite o firewall no bloco de procura, clique ou prima **[Allow the Application Program or Function to pass Windows Firewall]**.

b. Clique ou prima **[Change Settings]**. Sistema pode pedir a palavra-passe do seu administrador de sistema ou confirmar a sua selecção.

c. Na lista de programas de aplicação permitidos, encontre **Ladibug**, marque a caixa de selecção ao lado do programa de aplicação, e depois clique ou prima **[Confirm]**.

8. Descrições da Função – Para MAC

8.1 Gostaria de ligar/desligar a câmara

- Clique para ligar/desligar a câmara.

<Nota> Para modelos USB, feche directamnente o software.

8.2 Gostaria de aperfeiçoar a imagem

- Clique

.

8.3 Desejo congelar a imagem ao vivo

- Clique para congelar a imagem ao vivo do Ladibug™.
- Clique uma vez novamente para revogar o congelamento.

8.4 Gostaria de ligar/desligar a lâmpada

- Clique para ligar/desligar a lâmpada da câmara.

8.5 Gostaria de ampliar/reduzir as imagens

- Clique para abrir o rolo e para ajustar as imagens.
- Mova para direita para ampliar a imagem, ou para esquerda para reduzir a imagem.

8.6 Gostaria de ajustar a luminosidade

- Clique para abrir exibir o rolo de luminosidade.
- Mova para direita para aumentar a luminosidade, ou para esquerda para reduzir a luminosidade.

8.7 Gostaria de capturar imagens

- Clique para capturar as imagens.

<Nota> Depois de capturar as imagens, visualize as imagens na página do navegador de imagem

8.8 Desejo capturar imagens continuamente

- Clique para abrir a definição do modo contínuo. Clique [OK] depois da definição.

<Nota> Consulte o 6.2.5 Intervalo de Tempo para maiores informações sobre a definição do Lapso de Tempo

<Nota> Depois de capturar as imagens, visualize as imagens na página do navegador de imagem

8.9 Gostaria de gravar

- Clique para abrir a ferramenta de gravação. 

<Nota> Clique **para abrir a janela de definição do formato de vídeo e a origem de áudio. Consulte 6.2.7 Definição para obter mais informações**

- Clique para iniciar a gravação.
- Clique para parar a gravação.
- Clique para fechar a ferramenta de gravação.

<Nota> Você pode adicionar uma anotação ao gravar mas não pode salvá-la

<Nota> Depois de capturar as imagens, visualize as imagens na página do navegador de imagem

8.10 Desejo anotar a imagem exibida

<Nota> Para anotar as imagens armazenadas, por favor, abra as imagens na página do navegador de imagem

- Seleccionar uma ferramenta de anotação.

- Marca ou anota a imagem exibida.

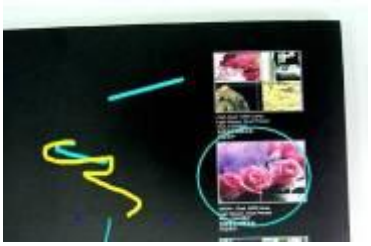

<Comentário> Você pode clicar **para capturar as imagens se elas forem ao vivo. Se os ficheiros da imagem forem abertas na página do navegador de imagem** **, você pode premir o** **[SAVE] ou** **[SAVE AS] para guardar os ficheiros**

8.11 Desejo adicionar anotação textual para as imagens

- Seleccione .

- Seleccione faixa na página e digite o texto.

<Comentário> Você pode clicar **para capturar as imagens se elas forem ao vivo. Você pode clicar** **[SAVE] ou** **[SAVE AS] para guardar os ficheiros se eles forem ficheiros de imagem**

8.12 Gostaria de utilizar o modo Máscara

- Clique para abrir o modo máscara.
- Você pode usar o rato para modificar directamente o comprimento e a largura do bloco.
- Clique para modificar a transparência do bloco.
- Clique para fechar o modo máscara.

8.13 Gostaria de utilizar o modo holofotes

- Clique para abrir o modo realce.
- Você pode usar o rato para modificar directamente o comprimento e a largura do bloco.
- Clique para modificar a transparência o formato do bloco.

➢ Clique para fechar o modo realce.

8.14 Gostaria de gerenciar imagem armazenada

Comute para a **Página do navegador de imagem** para passar pelos seguintes passos.

8.14.1 **Navegar imagens**

➢ Abra a **Página do navegador de imagem** para ver as miniaturas das imagens armazenadas.

➢ Clique no ícone direcional direita/esquerda para passar para uma outra página, ou entre números para passar para uma página dada.

➢ Faça clique duplo na imagem para exibir uma imagem grande.

➢ Clique para comutar ao Ecrã Inteiro.

➢ Clique para retornar para as miniaturas de imagem.

8.14.2 **Apagar Imagem**

➢ Clique na imagem ou clique Seleccionar Tudo.

➢ Em seguida clique Apagar para apagar a imagem seleccionada.

8.14.3 **Compartilhamento de Imagens**

➢ **: Enviar por E-mail**

a. Clique na imagem ou clique Seleccionar Tudo.

b. Clique para seleccionar como carregar imagens

c. Digite o destinatário, assunto, e conteúdo, e clique "Enviar".

<Comentário> Definições de e-mail devem ser completadas antes de enviar as imagens através do e-mail. Mude as definições de acordo com as instruções de vários sistemas operacionais e ISPs.

➢ **: Carrega no Google Drive**

a. Clique na imagem ou clique Seleccionar Tudo.

b. Clique para seleccionar como carregar imagens .

c. Clique **"Iniciar Sessão"**. Inicie a sessão digitando seu nome de utilizador **Google** e palavra-passe.

d. Clique "Aceitar" para activar **Ladibug™** e para aceder as informações armazenadas em **Google Drive**.

e. Clique **"Carregar"** para carregar ficheiros. Carregamento está completo quando a mensagem **" carregamento concluído"** for exibida.

➢ **: Carrega no Dropbox**

a. Clique na imagem ou clique Seleccionar Tudo.

b. Clique para seleccionar como carregar imagens

c. Clique **"Iniciar Sessão"**. Inicie a sessão digitando seu nome de utilizador **Dropbox** e palavra-passe.

d. Clique "Aceitar" para activar **Ladibug™** e para aceder as informações armazenadas em **Dropbox**.

e. Clique **"Carregar"** para carregar ficheiros. Carregamento está completo quando a mensagem "**Carregamento completo** " for exibida.

8.15 Gostaria de mudar os idiomas de operação do software

➢ Abra a opção MAC **[System Preferences],** seleccione a partir da lista de opção **[Preferred Languages]** no ícone **[Language & Region]**, e reinicie.

8.16 Mude as definições de firewall

Aplicável ao MAC OS X v10.6/10.7/10.8/10.9

8.16.1 Seleccione a definição de **[System Preferences]** no menu de **Apple**.

8.16.2 Clique no ícone **[Security]** ou **[Security and Privacy]**.

8.16.3 Clique no guia **[Firewall]**.

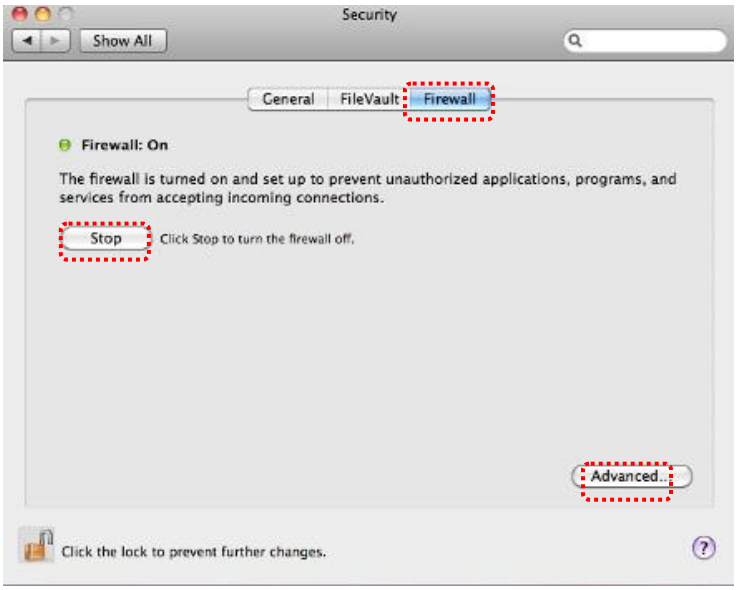

8.16.4 Clique no bloqueio trava que está no canto inferior esquerdo para desbloquear o painel, e introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do Administrador.

8.16.5 Clique **[Start]** ou **[Activate Firewall]** para activar o firewall.

8.16.6 Clique **[Advanced]** no canto inferior direito.

8.16.7 Seleccione **[Automatically allow signed software to receive incoming connections]**.

8.16.8 Mude ***Ladibug*** na lista para **[Allow incoming connections]**. Se o nome do software não estiver listado, por favor clique em [+] para adicionar novos programas para a lista e comece a utilizar o software.

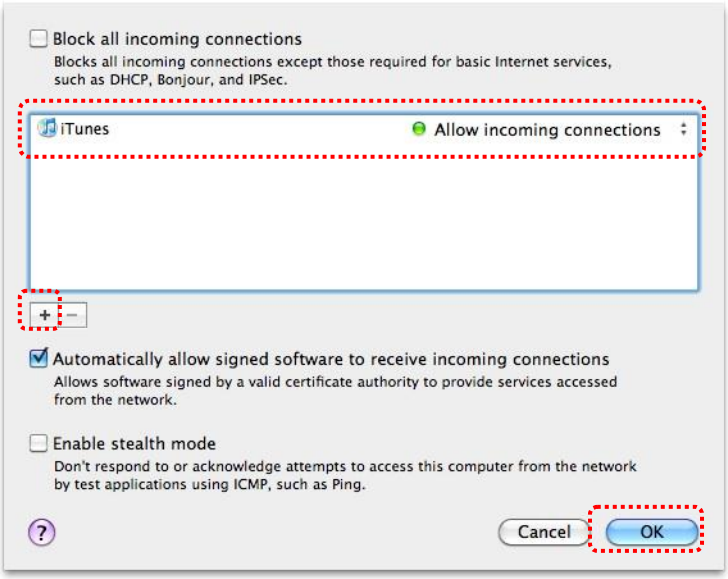
Block all incoming connections
Blocks all incoming connections except those required for basic Internet services, such as DHCP, Bonjour, and IPSec.
iTunes
Allow incoming connections
Automatically allow signed software to receive incoming connections
Allows software signed by a valid certificate authority to provide services accessed from the network.
Enable stealth mode
Don't respond to or acknowledge attempts to access this computer from the network by test applications using ICMP, such as Ping.
Cancel
OK

9. Resolução de Problemas

9.1 Questão: Ecrã negro é exibido na imagem ao vivo depois que o Ladibug™ for reinstalado

Solução:

1. Remova o Ladibug™, e em seguida reinicie o computador.
2. Reinstale o Ladibug™.

9.2 Questão: Quando o Ladibug™ é executado, nenhuma imagem é exibida e ocorre uma mensagem de erro do Ladibug:

"Limite de vídeo do sistema foi alcançado. Consulte a secção de resolução de problemas do manual do utilizador do Ladibug."

Solução:

1. Verifique se você está utilizando um ambiente de trabalho expandido (dois monitores) ligado ao computador. Se estiver, tente mover o atalho do Ladibug™ para o ambiente de trabalho expandido e inicie-o; Salte ao passo 5 se você não estiver utilizando um ambiente de trabalho expandido.
2. Se o passo 1 ainda não funciona, desligue o ambiente de trabalho expandido.
3. Se o passo 2 ainda não funciona, reduza a resolução do ecrã.
4. Se o passo 3 ainda não funciona, reinstale o software Ladibug™.
5. Por favor vá para a nossa site **http://www.Mylumens.com/goto.htm** para baixar o ficheiro comprimido dll (incluindo mfc71.dll/msvcr71.dll), e extraia-o ao "Program Files/Ladibug" (Ficheiros do Programa/Ladibug) depois de completar o baixamento. Reinicie o Ladibug™.

9.3 Questão: A página pisca ao utilizar Ladibug™ para ligar ao DC-W50

Solução:

1. Mude as definições de software anti-vírus, desligue o firewall, e active Ladibug™

9.4 Questão: Alguns textos excedem as margens da página

Solução:

1. Mude as definições de visualização e seleccione o tamanho da fonte padrão.

9.5 Questão: Impossível ligar ao utilizar a função de compartilhamento de imagem.

Solução:

1. As definições de firewall do sistema podem prevenir as imagens de serem enviadas correctamente. Mude as definições para permitir que o Ladibug passe pelo firewall. Consulte **7.16 Mude as definições de firewall** para Windows, e **8.16 Mude as definições de firewall** para MAC.
2. Se o passo 1 falha na resolução do problema, mude as definições de firewall do software anti-vírus permitindo que o Ladibug passe pelo firewall ou suspendendo o firewall. Consulte as instruções do software anti-vírus para mudar as definições de firewall.
3. Se o passo 2 falha na resolução do problema, desligue o software anti-vírus.

9.6 Questão: Quando a função de Lapso de Tempo estiver a executar, a janela de Pré-Visualização permanece parada

Solução:

1. Ligação do Concentrador USB pode resultar em largura de banda insuficiente, o que faz com que a máquina não possa operar normalmente e, portanto, é aconselhável que a máquina seja ligada diretamente ao computador por meio do cabo USB em vez do Concentrador USB.

9.7 Questão: Quando a função de Compartilhamento de imagem é activada, a alteração da ligação de rede do servidor (por exemplo, da ligação do cabo para a ligação sem fio) fará com que o cliente não possa obter o ecrã da câmara

Solução:

1. Se as definições de rede do host forem afectadas pela mudança da ligação de rede, por favor desabilite o Ladibug e reinicie o software e a função de Compartilhamento de Imagem novamente.